




شهر داری قرق						پروژه: ادامه دیوار سنگی - حاشیه نهر ربیع کلا					
فصل	شرح	فهرست پها	واحد	مقدار برآورد شده	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)					
۲	تسطیح و رگلاژ کف پی ها و کانال های کنده شده	۲۰۵۰۱	m ²	۳	۶۵۷۰	۱۹۷۱۰					
	برداشت ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری) و حمل آن تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت	۳۰۳۰۱	m ³	۰.۳	۷۹۴۰	۲۳۸۲					
	پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر	۳۰۷۰۱	m ²	۱۴.۱	۳۶۰۰۰	۵۰۷۶۰۰					
	اضافه بها برای پی کنی بیش از ۲ متر تا ۳ متر	۳۰۸۰۱	m ²	۴	۵۶۴۰	۲۲۵۶۰					
	اضافه بها برای پی کنی بیش از ۳ متر تا ۴ متر	۳۰۸۰۱	m ²	۴	۱۱۲۸۰	۴۵۱۲۰					
۳	اضافه بها برای پی کنی بیش از ۴ متر تا ۵ متر	۳۰۸۰۱	m ²	۴	۱۶۹۲۰	۶۷۶۸۰					
	اضافه بها برای پی کنی بیش از ۴ متر تا ۵ متر	۳۰۸۰۱	m ²	۲.۱	۲۲۵۶۰	۴۷۳۷۶					
	بارگیری و حمل توده خاکی و حمل آن با کامیون تا فاصله ۱۰۰ متر	۳۰۹۰۱	m ³	۱۴.۱	۲۳۸۰۰	۳۳۵۵۸۰					
	بارگیری و حمل توده خاکی و حمل آن با کامیون تا فاصله ۵۰۰ متر	۳۰۹۰۲	m ³	۱۴.۱	۷۸۰۰	۱۰۹۹۸۰					



۲۳۷۹۳۷.۵	۱۶۸۷۵	۱۴.۱	$\overline{m_2}$	۳.۹.۳	بارگیری و حمل توده خاکی و حمل آن با کامیون تا فاصله ۵ کیلومتر	
قیمت کل (ریال)	قیمت واحد (ریال)	مقدار برآورد شده	واحد	فهرست پها	شرح	فصل
۵۲۸۸۴۰	۱۶۹۵۰۰	۳.۱۳	$\overline{m_2}$	۶۰۱.۰۱	سنگ ریزی پشت دیوارها (درناژ) با سنگ قاره	
۱۰۲۸۲۵۰۰	۱۳۷۱۰۰۰	۷.۵	$\overline{m_2}$	۶۰۲.۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی	
۳۳۱۰۴۰۰	۳۶۱۰۰۰	۶.۴	$\overline{m_2}$	۶۰۳.۰۱	اضافه پها به ردیف های بنایی با سنگ لاشه در پی ، برای بنایی در دیوار	۶
۱۳۱۸۰۰۰	۳۲۹۵۰۰	۴	$\overline{m_2}$	۶۰۴.۰۲	اضافه پها به ردیف های بنایی با سنگ لاشه ، بابت نماسازی با سنگ بادبر با ارتفاع مساوی	
۱۲۵۵۵	۵۵۸۰	۲.۲۵	$\overline{m_2} / km$	۶۰۷.۰۱	حمل مصالح در راه های آسفالتی بیش از ۱ کیلومتر تا ۳ کیلومتر (ماسه شسته)	
۲۸۵۲۲۲.۵	۳۹۵۱۰	۹.۷۵	$\overline{m_2} / km$	۶۰۷.۰۱	حمل مصالح در راه های آسفالتی بیش از ۱ کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر (سنگ لاشه)	
۱۶۸۵۰۰	۵۶۲۰۰	۳	$\overline{m_2}$	۷۰۲.۰۲	بندکنی نمای سنگی بادبر با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی و قائم و مورب تا ارتفاع ۵ متر	۷

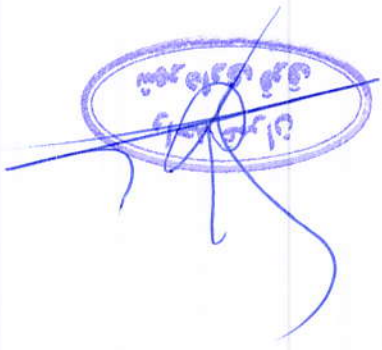

۷۹۷۵۰۰	۳۶۲۵۰۰	۲.۲	m^2	۸۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالببندی در پی ها	۸
قیمت کل (ریال)	قیمت واحد (ریال)	مقدار برآورد شده	واحد	فهرست بهاء	شرح	فصل
۳۰۷۲۰	۱۰۷۴۰۰۰	۰.۲۸	m^2	۱۲۰۱۰۲	تهیه و اجرا بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته از مصالح رودخانه ای با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	۱۲
۴۹۷۸۷۴۰	۱۴۷۳۰۰۰	۳.۳۸	m^2	۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرا بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته از مصالح رودخانه ای با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب	
۲۵۴۸۰	۹۱۰۰۰	۰.۲۸	m^2	۱۲۰۳۰۱	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی چناچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتی متر و یا کمتر	
۱۱۸۶۳۸	۳۵۱۰۰	۳.۳۸	m^2 / km	۱۲۰۸۰۱	حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف	
۳۱۹۵۰۲	۸۷۸۰	۰.۳۶۴	m^3 / km	۱۲۱۰۰۱	حمل مصالح در راه های آسفالتی بیش از ۱ کیلومتر تا ۳ کیلومتر	۱۹
۷۵۴۲۰۰	۴۱۹۰۰۰	۱.۸	kg	۱۹۰۵۰۱	تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب	
۱۹۵۰۷۱.۳	۹۰۹۰۰	۲.۱۵۷	t / km	۲۰۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر	

۲۰	حمل سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر	t/km	۲۰.۱۰۲	t/km	۲.۱۵۷	۱۰۲۰۰۰	۲۲۰۰۱۴
	حمل سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۲۲۵ کیلومتر	t/km	۲۰.۱۰۳	t/km	۲.۱۵۷	۶۴۵۰۰	۱۳۹۱۲۶.۵

شهر داری فرق							پروژه: ادامه دیوار سنگی - حاشیه نهر ربیع کلا						
ردیف	شرح	فهرست بجاء	واحد	مقدار برآورد شده	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	ردیف	شرح	فهرست بجاء	واحد	مقدار برآورد شده	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
	دیوار سنگی		m	۱		۲۳,۹۳۵,۷۲۹		مجموع با ضرایب یک متر طول		m	۱		۲۳,۹۳۵,۷۲۹
	کل دیوار سنگی پروژه		m	۱۷۰		۵,۹۴۱,۴۹۸,۹۲۰							

